

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 0877

Дата: 27.08.2024

Компания: Акционерное общество "БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

**Группа компаний SKL является официальным поставщиком ведущих мировых производителей специализированной техники для строительной, дорожной, горнодобывающей и коммунальной отраслей.**

Объединив в себе опыт и ресурсы нескольких юридических лиц, занимающих лидирующие позиции в своем сегменте, в 2022 году произошло объединение компаний Стройкомплект и ЛГ Машинери в единую структуру - SKL.

Более 30 лет мы совершенствуем методы работы помогая нашим клиентам в области подбора оборудования, поставки, сервисного сопровождения и ремонта.

Постоянное наличие техники на складах компании более 800 единиц.



КОЛИЧЕСТВО  
ФИЛИАЛОВ

**29**



ОПЫТ  
КОМПАНИИ

**33**



КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ


**700**



СКЛАД  
ЗАПЧАСТЕЙ  
**> 1** МЛРД  
РУБ



СКЛАД  
ТЕХНИКИ  
**> 800** ЕД

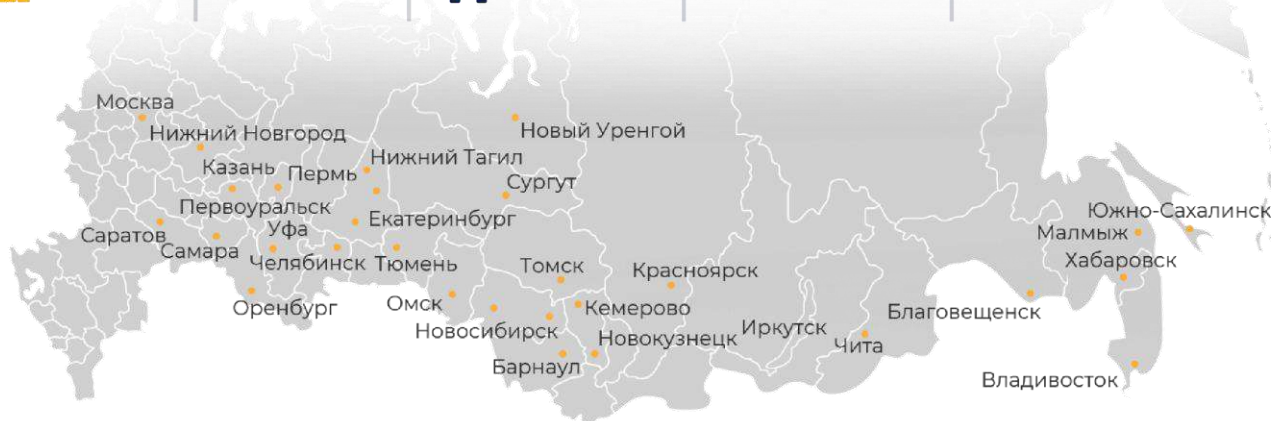



## Экскаватор-погрузчик LiuGong CLG777A-S (Perkins)

### Комплектация

Сигнал заднего хода Воздушный кондиционер и отопитель кабины, Кресло оператора на механической подвеске регулируемое, Проблесковый маячок, Рамка с подсветкой под номерной регистрационный знак, Крылья передних колес, Система демпфирования гидроцилиндров стрелы (Ride Control), Информационные наклейки на русском яз, Двигатель Perkins 1104D-44TA (74.5 kW) Tier 3 с мех.управлением впрыска топлива  
Мосты Quindao Carrago с пол.пр. с рулев управ задних колес с режимами "след-в-след" и "крабовый ход", Полуавт.4-х ступен.кор.перед.Carrago с электрон.управ.4F/4Rc подрул.перекл.под нагрузкой, Джойстики гидрав.пилотной линии управ.обратной лопаты и кнопкой управления доп. гидроли.навес.оборуд., Колеса передние и задние с шинами 16.9-28 (440/80R28), Кабина остекленная с защитой при опрокидывании ROPS и от падающих объектов FOPS, Рукоять телескопическая обратной лопаты, Противовес 365 кг., Доп. гидролиния двунаправленного потока высокого давления на экскаваторной стреле, Доп. гидролиния на передней стреле погрузчика, Радиопроигрыватель с USB-разъемом, Ковш экскавационный вместимостью с "шапкой" 0,25 м3 шириной 762 мм с зубьями  
Ковш-погр.двухчелюст. с зубья.на болтах, с вилами много-ый (6в1) вмес-ю с"шапкой"1,0 м3 2300 мм. Устройство быстрой смены навесного оборудования механическое на обратную лопату

Стоимость за 1 ед. (включает утилизационный сбор, НДС, не является офертой)	<b>9 425 500 руб. с НДС</b>
Условия поставки	Самовывоз (г. Иркутск)
Условия оплаты	100% предоплата / Лизинг
Гарантия	12 мес. Или 2000 моточасов/3 года или 3000 моточасов***
Срок поставки	5 календарных дней
Срок действия коммерческого предложения	3 дня



[СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ  
НА ТЕХНИКУ](#)



[ВИДЕО](#)



[СПЕЦИФИКАЦИЯ](#)



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CLG777A-S (Perkins)

ПАРАМЕТРЫ	
Двигатель	Perkins 1104D-44TA (Tier 3, мех. ТНВД)
Рабочий объем ДВС	4,4 л
Полная мощность ДВС	74,5 кВт (101,27 л.с.) при 2200 об/мин
Полезная мощность (на маховике) ДВС	72 кВт (97,87 л.с.) при 2200 об/мин
Макс. крутящий момент	410 Нм при 1400 об/мин
Запас крутящего момента	26%
Топливный бак	130 л
Эксплуатационная масса	9480 кг
Масса доп. переднего противовеса	365 кг
Тип гидронасоса	Сдвоенные шестеренные насосы LiuGong
Макс. гидросток в контуре рабочего оборудования	143 л/мин при 2200 об/мин
Макс. давление в контуре рабочего оборудования	240 бар (24 МПа)
Гидрораспределитель	Гидрораспределители Husco с конусными уплотнителями
Тип смещаемой каретки обратной лопаты	на смещаемой механически цельнолитой каретке
Тип рукояти	Телескопическая
Тип органов управления обратной лопатой	Джойстики на регулируемых колонках гидравлической пилотной линии управления обратной лопаты с кнопкой управления доп. гидролинией навесного оборудования. Смена схемы управления ISO / SAE
Макс. глубина копания обратной телеск-ой лопаты	4440 мм / 5580 мм
Макс. вылет обратной телеск-ой лопаты	5443 мм / 6683 мм
Грузоподъемность на обратной лопате	1540 кг (на высоте 2 м при вылете 4,5м)
Ковш обратной лопаты (стандартный)	0,25 м <sup>3</sup> 762 мм с зубьями
Высота выгрузки ковша обратной лопаты	3685 мм / 4401 мм
Высота резания ковшом обратной лопаты	5373 мм / 6092 мм
Усилие на кромке ковша обратной лопаты	58,2 кН
Усилие на рукояти обратной лопаты	37,5 кН
Тип и вместимость ковша-погрузчика	Двухчелюстной многофункциональный вместимостью с "шапкой" 1,0 м <sup>3</sup> шириной 2260 мм. Опционально с палетными вилами длиной 1050 мм.
Доп. гидролинии на стрелу ковша-погрузчика	доп. гидролиния для переднего навесного оборуд-ия
Тип органа управления передним ковшом-погрузчиком	Джойстик с клавишами трансмиссии в нейтраль, управлением доп. гидролинией
Вырывное усилие на стреле ковша-погрузчика, подъем	59,6 кН
Опрокидывающая нагрузка в точке отрыва	8028 ±200 кг
Грузоподъемность на макс. высоте ковша-погрузчика	3020 кг (30,2 кН) на макс. высоте; 4730 кг (47,3 кН) (на уровне земли). Ном. полезная грузопод-ть с двухчелюстным ковшом 1870 ± 200 кг.
Макс. высота по нижнему шарниру ковша-погрузчика	3545 мм
Высота разгрузки ковша-погрузчика	2746 мм
Вылет ковша-погрузчика	570 мм
Угол разгрузки ковша-погрузчика при полном подъеме	45°
Коробка передач, тип и производитель	Carraro Полуавтоматическая 4-х ступенчатая КПП с электронным управлением с подрулевым переключателем под нагрузкой, клавиша KickDown
Макс. скорость хода	41 км/ч
Мосты	Мосты Carraro (4x4)
Блокировка дифференциала заднего моста	100% блокируемый дифференциал заднего моста
Тормозная система	Многодисковые в масляной ванне с гидрав. приводом
Управление поворотом задних колес	3 режима рулевого упр. передних и задних колес в т.ч. «крабовый ход» и поворот «след в след»
Радиус поворота по колесу (2WD, без торможения)	4850 мм
Дорожный просвет / Колесная база / Колея	460 мм / 2210 мм / 1940 мм
Высота по стреле обратной лопаты (сложена)	3568 мм
Высота по кабине	3000 мм
Длина (стрела обратной лопаты сложена)	6180 мм
Ширина по ковшу-погрузчику	2260 мм
Защита кабины ROPS и FOPS	кабина ROPS и FOPS (ISO 3439, ISO 3471)
Воздуш. кондиционер и/или отопитель кабины	возд. кондиционер и отопитель кабины
Колеса, шины	16.9-28 12PR
Аккумуляторные батареи (стандартно)	АКБ 12V, 95А-ч, 750 CCA, Генератор 100А
Зеркала заднего вида	внешние зеркала с электроподогревом

### Гарантия

Для новых ранее не эксплуатировавшихся машин следующие варианты заводской гарантии:

- а) Бесплатная Стандартная гарантия 12 мес. или 2000 моточасов.
- б) Бесплатная Расширенная гарантия 36 мес. или 3000 моточасов при заключении Договора на обслуживание до передачи техники.
- в) Платная Продленная гарантия на сроки: 12 мес. без ограничения наработки / 24 мес. или 8000 моточасов / 36 мес. или 12000 моточасов.

## СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА



БОЛЕЕ 150 СЕРВИСНЫХ  
БРИГАД



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ



S-PARTS  
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ  
ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ТЕХНИКИ



ОНЛАЙН МАГАЗИН  
ЗАПЧАСТЕЙ  
[WWW.SKL-PARTS.SU](http://WWW.SKL-PARTS.SU)



СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД  
МАСЛА NORDFIRE

