

**Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»**

П Р И К А З

дата: 21.11.2025
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/25/519


Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_1.1.3-1

Для реализации проекта: Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6) кВ в п. Чунский Чунского района, по ул. Сосновая, ул. 8 Марта (замена трансформатора мощностью 0,1 МВА на трансформатор мощностью 0,25 МВА без увеличения ранее присоединенной максимальной мощности, ВЛИ – 0,56 км),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1. Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ (СИП2 3х95+1х95) по существующим ж/б опорам с демонтажом провода АС – 0,56 км.
 - 1.2. Заменить трансформатор 100 кВА на 250 кВА – 1 шт.
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

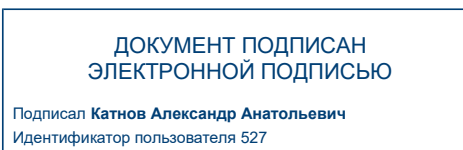

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПИИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03