

Исх. №275 от 12.01.2026

### Коммерческое предложение.


В условиях постоянного роста потребностей в надежных источниках энергии, Дизельные электростанции становятся особенно актуальны. Эти мощные устройства обеспечивают стабильное электроснабжение в самых разнообразных сферах: от строительных площадок до сельского хозяйства.

Мы понимаем, что каждая задача уникальна, и поэтому уделяем особое внимание детальному анализу потребностей наших клиентов. Это позволяет создавать не просто дизель-генераторную установку различной мощности, а полноценные решения:

#### Дизельная электростанция выходной мощности 400 кВт на базе двигателя Baudouin

| №   | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Количество | Стоимость за 1 ед. с НДС, руб. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1.  | <b>Дизельная электростанция выходной мощности 400 кВт на базе двигателя Baudouin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                |
| 1.1 | <b>Дизельная электростанция выходной мощности 400 кВт</b><br><u>Комплектация:</u><br>- Мощность – 400 кВт<br>- Максимальная мощность – 440 кВт<br>- Мощность номинальная – 500 кВА<br>- Мощность максимальная- 550 кВА<br>- Количество цилиндров – 6<br>- Расположение цилиндров – рядное<br>- Рабочий объем двигателя – 12,54 л.<br>- Класс защиты – IP21<br>- Степень изоляции – Н<br>- Объем системы охлаждения – 142 л.<br>- Расход топлива при 50% мощности – 53,6 л/ч<br>- Расход топлива при 75% мощности – 78,4 л/ч<br>- Расход топлива при 100% мощности – 104,9 л/ч<br>- Время автономной работы при 75% мощности без дозаправки – 7 ч.<br>- Промышленный глушитель<br>- Высота рамы – 300 мм<br>- Габаритные размеры (ДхШхВ:мм)-2990х1400х1869<br>- Вес-3657<br>- Количество фаз – 3<br>- Погодозащитный кожух-да<br><b>Двигатель Baudouin 6M21G550/5</b><br>- Емкость масляной системы – 38 л.<br>- Количество цилиндров – 6<br>- Расположение цилиндров – рядное<br>- Рабочий объем двигателя – 12,54 л.<br>- Частота вращения – 1500 об/мин<br>- Объем топливного бака – 550 л.<br>- Регулятор оборотов – механический<br>- Система впуска воздуха – с турбонаддувом | 1          | <b>4 295 257,00</b>            |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
|              | <b>Альтернатор TSS-SA-400(E) SAE 1/14 (M6,17)</b><br>- Тип генератора – синхронный бесщеточный<br>- Мощность номинальная – 400 кВт<br>- Частота – 50 Гц<br>- Напряжение – 400/230<br>- Шаг обмотки – 2/3<br>- Класс защиты обмоток – IP21<br><b>Контроллер Lovato RGK600</b><br><b>1-ая степень автоматизации</b><br><b>Комплектация:</b><br>глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                     |
| 2            | <b>Блок-контейнер типа «Север» СП 100 5000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                     |
| 2.1          | В состав входит:<br>- Диапазон рабочих температур -55 +40<br>- Контейнер из сэндвич-панелей толщиной 100<br>- Система освещения 220В и 24В<br>- Электрообогрев<br>- Шкаф собственных нужд<br>- Вентиляционные жалюзи с приводом автономные<br>- Наружные решетки к жалюзи<br>- Пожарная сигнализация «Болид»<br>- Модуль порошкового пожаротушения<br>- Предпусковой подогреватель<br>- Подогреватель охлаждающей жидкости<br>- Зарядное устройство АКБ<br>- Система учета электроэнергии<br>- Система учета расхода топлива<br>- Датчик уровня топлива в баке с отображением уровня топлива на панели управления<br>- Система защиты по низкому давлению масла<br>- Системы защиты по низкому уровню охлаждающей жидкости<br>- Система газовыхлопа (система отвода выхлопных газов из контейнера, площадка для установки глушителя)<br>- Транспортировочные узлы (петли)<br>- Подогрев жалюзи<br>- Сальниковые проходы<br>- Система внутреннего заземления<br>- Размеры(мм) 5000x2400x2500<br>- Максимальная масса оборудования(кг) 3000 | 1 | <b>2 975 275,00</b> |
| 3            | <b>Тракторный прицеп</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | <b>950 000,00</b>   |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | <b>8 245 532,00</b> |

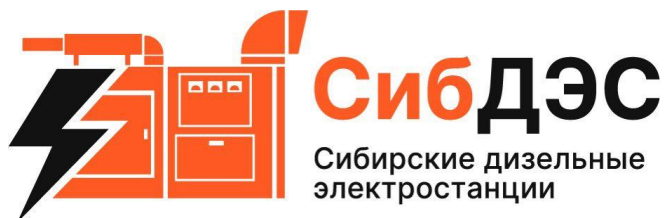

**ООО «СтройМонтаж»**

**ИНН/КПП:** 2464161379/246401001

**ОГРН:** 1232400004396

**Расчетный счет:** 40702810731000061175

**Банк:** КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК

**БИК:** 40407627

**Корр. счет:** 30101810800000000627

**Условия оплаты:** Предоплата — 70% в течение 3 календарных дней с даты выставления счета, оставшиеся 30% по факту готовности изделия.

**Срок изготовления:** 30-45 календарных дней.

**Условия поставки:** г. Братск.

**Гарантия:** 36 месяца/2000 моточасов

**Комплект предоставляемой документации:** Инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, протокол испытаний, сертификат соответствия.

С Уважением,

Генеральный директор ООО «СтройМонтаж»



Гаврин Д.В.